

Malina Safety®

Bezpečné sváření

Svářečské kukly **Balder**
s integrovaným
systémem ochrany
dýchacích cest **CleanAIR**



BALDER CleanAIR®


Samostmívací svářečské kukly **Balder BH3 GRAND**

Malina Safety


Nová generace svářečských kukel BALDER BH3 GRAND s revoluční ADC^{Plus} technologií kompenzace úhlové závislosti je vhodná pro všechny metody svařování včetně TIG a to i při velmi nízkých svařovacích proudech. Dokladem vysoké kvality svářečských kukel Balder je prodloužená záruka na 3 roky a certifikát DIN Plus s nejlepšími možnými výsledky optické kvality 1/1/1.



- **ADC plus** technologie = nejlepší optická kvalita 1/1/1
- **nový design** – velmi lehká, vyvážená a pohodlná
- **plynulé nastavení tmavosti** v rozsahu 6–8/9–13
- široký rozsah **nastavení citlivosti** snímacích senzorů
- funkce individuálního **nastavení zpoždění** roztemnění
- **zvětšené zorné pole** – 97 × 68 mm • režim **broušení**
- snadno vyměnitelné **ochranné fólie** • **záruka 3 roky**



STANDARDNÍ ÚHLOVÁ ZÁVISLOST
Zvolená tmavost $\pm 10^\circ$



ÚHLOVÁ ZÁVISLOST S ADC PLUS
Zvolená tmavost $\pm 30^\circ$

adcplus
ANGULAR DEPENDENCE COMPENSATION

Nejkvalitnější samostmívací
svářečské filtry s jedinečnou
kompenzací úhlové závislosti



BALDER GRAND GDS 6–8 / 9–13

Vnější ovládání

Volitelná tmavost v rozsahu 6–8 / 9–13

Plynulé nastavení citlivosti snímacích senzorů

Funkce zpoždění roztemnění

Režim broušení

objednací číslo: 40 20 80

cena: 7 775 Kč



BALDER GRAND DS 9–13

Vnitřní ovládání

Volitelná tmavost v rozsahu 9–13

Plynulé nastavení citlivosti snímacích senzorů

Funkce zpoždění roztemnění

objednací číslo: 40 20 70

cena: 7 255 Kč



Grand GDS

obj. číslo: **40 50 80** • **cena: 6 995 Kč**



Grand DS

obj. číslo: **40 50 70** • **cena: 6 475 Kč**

→ Hlavní výhody řešení **Balder**



STARÁ TECHNOLOGIE

NOVÁ TECHNOLOGIE



PŘIROZENÉ BARVY

Unikátní technologie pasivního UV a IR filtru pro přirozenější barevné podání

JEDNODUCHÁ VÝMĚNA

Snadná a rychlá výměna rámečku, ochranných fólií a samostmívacího filtru

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Grand GDS – certifikováno i pro broušení




LEPŠÍ PŘEHLED

Široké zorné pole 97×68 mm



DVOJITÁ BEZPEČNOST

Možnost kombinace s ochrannou přilbou



PROMYŠLENÝ TVAR

Optimální ochrana obličeje, krku a uší

| Technická data | Grand GDS | Grand DS |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Certifikace | EN 379 | EN 379 |
| Optické třídy | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 |
| Zorné pole | 97×68 mm | 97×68 mm |
| Rozměry | 110×100 mm | 110×110 mm |
| Hmotnost | 165 g | 135 g |
| Světlý stav | 4 | 4 |
| Tmavý stav | 6–8 / 9–13 | 9–13 |
| Nastavení tmavosti | vnější | vnitřní |
| Nastavení citlivosti | ano | ano |
| Nastavení zpoždění | ano / vnější | ano / vnitřní |
| Mód broušení | ano / vnější | ne |
| Rychlost zatmění | 0,15 ms | 0,15 ms |
| Rychlost roztemnění | 0,2–0,8 s | 0,2–0,8 |
| UV / IR ochrana | UV 16 / IR 16 | UV 16 / IR 16 |
| Rozsah pracovních teplot | –10°C / +60°C | –10°C / +60°C |
| Tig detekce | zvýšená | zvýšená |
| Napájení | solární články | solární články |

| Náhradní díly | obj. číslo | cena |
|--|------------|----------|
| Ochranná fólie vnější | 70 20 71 | 32 Kč |
| Ochranná fólie vnitřní 107,5 × 71,5 mm | 70 20 72 | 21 Kč |
| Přední rámeček BH3 | 70 20 31 | 150 Kč |
| Sada potních čelových pásek (přední + zadní) | 70 25 42 | 130 Kč |
| Hlavový kříž, včetně sady 2 ks čelových pásek | 70 25 41 | 330 Kč |
| Svářečský štít BH3 DS bez hl. kříže, bez kazety | 70 20 37 | 580 Kč |
| Svářečský štít BH3 GDS bez hl. kříže, bez kazety | 70 20 38 | 580 Kč |
| Svářečský štít BH3 DS včetně kříže, bez kazety | 70 20 97 | 780 Kč |
| Svářečský štít BH3 GDS včetně kříže, bez kazety | 70 20 98 | 780 Kč |
| Samostmívací kazeta Grand DS | 40 50 70 | 6 475 Kč |
| Samostmívací kazeta Grand GDS | 40 50 80 | 6 995 Kč |

BALDER

Ochranná kukla **CleanAir CA-20**

Malina Safety

Zvyšující se požadavky na osobní ochranu pracovníků přináší potřebu účinné ochrany dýchání při svařování. Dokonalým řešením je použití filtračně-ventilační jednotky, která přivádí proud čistého vzduchu do upravené svařečské kukly. Vytvořený mírný přetlak brání škodlivým látkám ve vstupu do hlavového dílu. Celý systém je efektivní, pohodlný a pracovník nemusí překonávat dýchací odpor.

Ochranná kukla CA-20 je určena pro použití s filtračně-ventilačními jednotkami nebo systémy tlakového vzduchu. Inovativní řešení integrovaného rozvodu vzduchu uvnitř kukly a možnost individuálního nastavení směru proudění vzduchu zaručuje vysokou úroveň a stupeň ochrany dýchání svařeče.

Klasifikace TH3 podle EN 12941


(v kombinaci s CA Basic FC, Chemical 2F a 3F)



Svařečská kukla CA-20 s integrovaným systémem ochrany dýchání

→ Hlavní výhody řešení **CA-20**

INTEGROVANÝ ROZVOD VZDUCHU s nastavitelným směrem proudění



DRŽÁK HADICE




TĚSNÍCÍ ROUŠKA STANDARD



TĚSNÍCÍ ROUŠKA FLEXI



SNADNÁ VÝMĚNA ROUŠKY

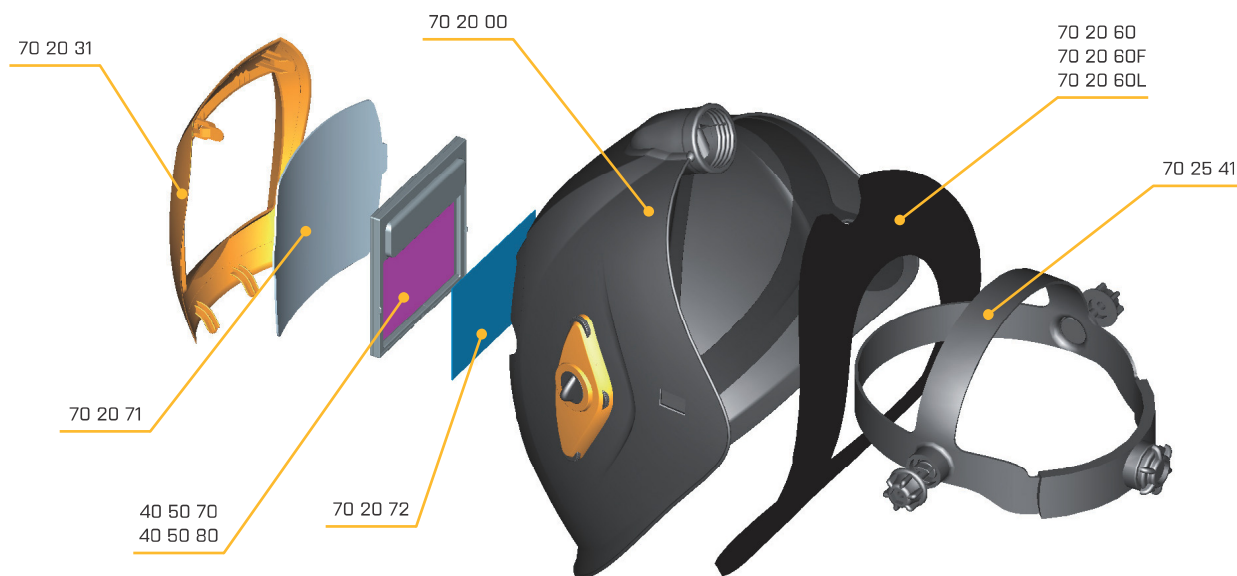

| Náhradní díly | obj. číslo | cena |
|---|------------|----------|
| Ochranná kukla CA-20, s dýcháním – standardní rouškou, pro kazetu DS | 70 20 00 | 2 990 Kč |
| Ochranná kukla CA-20, s dýcháním – dlouhou rouškou, pro kazetu DS | 70 20 00L | 2 990 Kč |
| Ochranná kukla CA-20, s dýcháním – flexi rouškou, pro kazetu DS | 70 20 00F | 2 990 Kč |
| Ochranná kukla CA-20, s dýcháním – standardní rouškou, pro kazetu GDS | 70 20 01 | 2 990 Kč |
| Ochranná kukla CA-20, s dýcháním – dlouhou rouškou, pro kazetu GDS | 70 20 01L | 2 990 Kč |
| Ochranná kukla CA-20, s dýcháním – flexi rouškou, pro kazetu GDS | 70 20 01F | 2 990 Kč |
| Ochranná kukla CA-20, s dýcháním, standardní rouškou s kazetou Grand V9–13 DS ADC plus | 70 20 70 | 9 450 Kč |
| Ochranná kukla CA-20, s dýcháním, dlouhou rouškou, s kazetou Grand V9–13 DS ADC plus | 70 20 70L | 9 450 Kč |
| Ochranná kukla CA-20, s dýcháním, flexi rouškou, s kazetou Grand V9–13 DS ADC plus | 70 20 70F | 9 450 Kč |
| Ochranná kukla CA-20, s dýcháním, standardní rouškou s kazetou Grand V6–8/9–13 GDS ADC plus | 70 20 81 | 9 950 Kč |
| Ochranná kukla CA-20, s dýcháním, dlouhou rouškou s kazetou Grand V6–8/9–13 GDS ADC plus | 70 20 81L | 9 950 Kč |
| Ochranná kukla CA-20, s dýcháním, flexi rouškou s kazetou Grand V6–8/9–13 GDS ADC plus | 70 20 81F | 9 950 Kč |
| Ochranná fólie vnější pro CA-20 [cena za 1 ks, baleno po 10 ks] | 70 20 71 | 32 Kč |
| Ochranná fólie vnitřní 107,5 × 71,5 mm [cena za 1 ks, baleno po 10 ks] | 70 20 72 | 21 Kč |
| Ochranná rouška pro CA-20 – standardní | 70 20 60 | 580 Kč |
| Ochranná rouška pro CA-20 – flexi | 70 20 60F | 580 Kč |
| Ochranná rouška pro CA-20 – dlouhá | 70 20 60L | 580 Kč |
| Upínací rámeček CA-20 | 70 20 31 | 150 Kč |
| Hlavový kříž pro svařovací kukly CA-20, 25 – včetně 2 ks čelových pásek | 70 25 41 | 330 Kč |
| Čelová páska CA | 16 70 01 | 55 Kč |
| Držák hadice | 70 20 32 | 180 Kč |
| Těsnící podložky | 70 20 33 | 90 Kč |

→ Doporučené produktové kombinace

Ochranná kukla **CleanAIR CA-20 GRAND BH3** + **CA Basic Flow Control** s příslušenstvím

Malina Safety

Kombinace s filtračně ventilační jednotkou CA Basic Flow Control přináší uživateli vedle nesporných výhod integrovaného rozvodu vzduchu uvnitř kukly a možnosti individuálního nastavení směru proudění vzduchu především **maximální stupeň ochrany dýchání TH3 (klasifikace dle EN 12941)**.

Jednotka je vybavena **filtrem proti částicím typu PSL-R** a představuje ideální řešení pro svářečské provozy.

Vyspělá elektronická regulace udržuje na konstantní úrovni zvolený průtok a to bez ohledu na zanášení filtru a pokles napětí akumulátoru.

Jednotka je vybavena elektronickým výstražným systémem, který varuje při nízkém průtoku nebo nízkém napětí akumulátoru a nabízí uživateli široké možnosti nastavení. Ovládání jednotky je soustředěno na přehledném panelu klávesnice, kde rozsvícené LED diody zobrazují vybranou pracovní úroveň, stav akumulátoru a stav zanesení filtru.



| Technická data | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Úrovně průtoku | 140–210 l/min (8 úrovní) |
| Hmotnost (vč. filtru a baterie) | 900 g |
| Typ filtru | PSL–R, účinnost filtru 99,998 % |
| Provozní doba | 6–10 h [závisí na zvoleném průtoku] |
| Certifikace | norma EN 12941/A2 TH3 PSL |

| Výrobek | obj. číslo | cena |
|--|------------|-----------|
| Ochranná kukla pro svářeče CA-20, s dýcháním, flexi rouškou, s kazetou Grand V9–13 DS ADC plus | 70 20 70F | 9 450 Kč |
| Ochranná kukla pro svářeče CA-20, s dýcháním, flexi rouškou s kazetou Grand V6–8/9–13 GDS ADC plus | 70 20 81F | 9 950 Kč |
| Hadice Flexi – lehká, bajonet – CA40 x 1/7" 25° | 70 00 60BQ | 690 Kč |
| CleanAIR BASIC 2000 FC, s opaskem a nabíječkou | 82 00 00PA | 11 580 Kč |
| Filtr PSL pro CA Basic 2000 | 80 00 10 | 349 Kč |
| Aku CA 2000, 4,8 V / 4,5 Ah NiMH | 80 00 17 | 2 550 Kč |
| Předfiltr pro CA Basic 2000 | 80 00 15 | 29 Kč |



→ Doporučené produktové kombinace



Ochranná kukla **CleanAIR CA-20 GRAND BH3** + **CA Basic Dual Flow** s příslušenstvím

Kombinace s filtračně ventilační jednotkou CA Basic Dual Flow přináší uživateli vedle nesporných výhod integrovaného rozvodu vzduchu uvnitř kukly a možnosti individuálního nastavení směru proudění vzduchu především **velmi jednoduchou obsluhu a naprostou spolehlivost** i v náročných podmínkách.

Jednotka je vybavena **filtrem proti částicím typu PSL-R** a představuje ideální řešení pro svářečské provozy.

Jednotka nabízí dva uživatelské režimy nastavení průtoku vzduchu ECO (160 l/min) a TURBO (210 l/min). Režim ECO (s nižším ale přesto dostatečným průtokem vzduchu) klade menší nároky na akumulátor a tím výrazně prodlužuje provozní dobu. Režim TURBO ocení uživatele obzvláště při fyzicky namáhavé práci, případně pracující v horkém prostředí. Kontrolu minimálního průtoku vzduchu lze provést pomocí kontrolního průtokoměru, který je součástí balení.



Technická data

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Úrovně průtoku | ECO 160 l/min, TURBO 210 l/min |
| Hmotnost (vč. filtru a baterie) | 900 g |
| Typ filtru | PSL-R, účinnost filtru 99,998 % |
| Provozní doba | 6-10 h (závisí na zvoleném průtoku) |
| Certifikace | norma EN 12941/A2 TH1 PSL |

| Výrobek | obj. číslo | cena |
|--|------------|----------|
| Ochranná kukla pro svářeče CA-20, s dýcháním, flexi rouškou, s kazetou Grand V9-13 DS ADC plus | 70 20 70F | 9 450 Kč |
| Ochranná kukla pro svářeče CA-20, s dýcháním, flexi rouškou s kazetou Grand V6-8/9-13 GDS ADC plus | 70 20 81F | 9 950 Kč |
| Hadice Flexi – lehká, bajonet – CA40 × 1/7" 25° | 70 00 60BQ | 690 Kč |
| CleanAIR BASIC 2000 DF, s opaskem, nabíječkou a indikátorem průtoku | 80 00 00XA | 9 580 Kč |
| Filtr PSL pro CA Basic 2000 | 80 00 10 | 349 Kč |
| Aku CA 2000, 4,8 V / 4,5 Ah NiMH | 80 00 17 | 2 550 Kč |
| Předfiltr pro CA Basic 2000 | 80 00 15 | 29 Kč |



→ Doporučené produktové kombinace

Ochranná kukla **CleanAIR CA-20 GRAND BH3** + **CA Chemical 2F** s příslušenstvím

Malina Safety




Kombinace s filtračně-ventilační jednotkou CA Chemical 2F přináší uživateli vedle nesporných výhod integrovaného rozvodu vzduchu uvnitř kukly a možnosti individuálního nastavení směru proudění vzduchu především také **možnost použití kombinovaných typů filtrů** na jednotce při **maximálním stupni ochrany dýchání TH3 (klasifikace dle EN 12941)**. CA Chemical 2F představuje novou generaci chemických jednotek a vyznačuje se přehledným plnobarevným TFT displayem, velmi nízkou hmotností a snadnou obsluhou. Dalším výrazným rysem je vysoká mechanická a chemická odolnost, odolnost proti UV záření, vodotěsnost a prachotěsnost (IP65). Jednotka obsahuje unikátní automatický uzavírací systém, kdy speciální ventil zabraňuje proniknutí nebezpečných částic do jednotky i během výměny filtrů (patentované řešení CleanAIR). Plnobarevný display zobrazuje všechny důležité provozní informace a zároveň nabízí širokou škálu bezpečnostních prvků.

V kompletu s CA-20 Balder Grand BH3 je třeba jednotku vybavit filtry proti částicím nebo výhradně CleanAIR protiplynovými nebo kombinovanými filtry třídy 1*. To v kombinaci s rychlonabíjecím Li-ION akumulátorem poskytuje komfort nebývale nízké hmotnosti, který doplňuje možnost použití ergonomického zádového postroje.

* Tzv. lehké chemické filtry (třída 1) umožňují vyšší průtok vzduchu a zajišťují tak dostatečnou ochranu i v konfiguraci dvou filtrů v prostředí s nižšími koncentracemi škodlivin.

| Technická data | | |
|---------------------------------|--|--|
| Úrovně průtoku | 120–235 l/min | |
| Hmotnost (vč. filtru a baterie) | 960 g | |
| Baterie | Li-Ion 14,4 V/2,6 Ah | |
| Provozní doba | 7–10 h [závisí na typu filtru a zvoleném režimu] | |
| Certifikace | EN 12941/A2 TH3* | |

| Výrobek | obj. číslo | cena |
|--|-------------|-----------|
| Ochranná kukla pro svářeče CA-20, s dýcháním, flexi rouškou, s kazetou Grand V9–13 DS ADC plus | 70 20 70F | 9 450 Kč |
| Ochranná kukla pro svářeče CA-20, s dýcháním, flexi rouškou s kazetou Grand V6–8/9–13 GDS ADC plus | 70 20 81F | 9 950 Kč |
| Hadice Flexi – lehká, CA40 × 1/7"– CA40 × 1/7" 25° | 70 00 60Q | 690 Kč |
| CleanAIR Chemical 2F plus s opaskem, indikátorem průtoku a nabíječkou | 51 00 00FCA | 13 120 Kč |
| Akumulátor Clean AIR Chemical 2F | 51 00 10 | 3 400 Kč |
| Komfortní postroj | 52 00 441 | 880 Kč |
| Filtr P3, závit RD40 × 1/7" | 50 00 48 | 220 Kč |
| Filtr A1P3 R | 50 03 57 | 290 Kč |
| Filtr A1B1E1P3 R | 50 03 64 | 350 Kč |



Ochranná kukla **CleanAIR CA-20 GRAND BH3** + **CA Pressure Flow Control** s příslušenstvím

Kombinace se systémem tlakového vzduchu CA Pressure Flow Control přináší uživateli vedle nesporných výhod integrovaného rozvodu vzduchu uvnitř kukly a možnosti individuálního nastavení směru proudění vzduchu především **vysoký stupeň ochrany dýchacích cest charakteristický nízkou hmotností, hlučností a provozními náklady a zároveň dlouhou provozní dobou neomeзованou kapacitou akumulátoru**. Pokud je pracovník vybaven stacionárním zdrojem tlakového vzduchu o vstupním tlaku 0,4–1,0 Mpa, pak regulační ventil s aretační hlavicí umožňuje plynulé nastavení výstupního průtoku vzduchu v rozsahu 170–400 l/min. Napojení na filtrační stanici Clean AIR Conditioner zajišťuje účinnou filtraci přiváděného tlakového vzduchu. Tato úpravna tlakového vzduchu odstraňuje částice, pevné a kapalné aerosoly (např. olejové mlhy a z kondenzovanou vlhkost) a nepříjemné pachy, které jsou často přítomny ve vzduchu z kompresoru nebo v průmyslových rozvodech stlačeného vzduchu. Na výstup z CA Conditioner lze rychlospojkami napojit až dva pracovníky s CA Pressure. Tento systém je vhodný zejména pro používání na pracovištích s extrémní koncentrací škodlivin.

Technická data

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Úrovně průtoku | nastavitelné 170–400 l/min |
| Hmotnost CA Pressure | 250 g |
| Typ filtru | A-PSL |
| Hlučnost | max. 61 dB |
| Certifikace | norma EN 14594: 2A |

| Výrobek | obj. číslo | cena |
|--|------------|----------|
| Ochranná kukla pro svářeče CA-20, s dýcháním, flexi rouškou, s kazetou Grand V9–13 DS ADC plus | 70 20 70F | 9 450 Kč |
| Ochranná kukla pro svářeče CA-20, s dýcháním, flexi rouškou s kazetou Grand V6–8/9–13 GDS ADC plus | 70 20 81F | 9 950 Kč |
| Hadice Flexi – lehká, CA40 × 1/7" – CA40 × 1/7" 25° | 70 00 60Q | 690 Kč |
| CleanAIR Pressure Flow Control s opaskem a průtokoměrem | 64 00 00 | 5 100 Kč |
| CA Conditioner se stojanem – úpravna tlakového vzduchu, včetně filtru | 61 00 50 | 7 990 Kč |
| Filtr pro CA Pressure Conditioner | 61 00 10 | 1 490 Kč |
| Spirálová hadice 10 m pro CAP mechanicky odolná | 61 00 36 | 1 290 Kč |
| Standardní hadice 10 m pro CAP vč. rychlospojek | 61 00 30 | 590 Kč |
| Opasek pro CA Pressure 155 cm | 70 00 95 | 290 Kč |



Ochranná kukla **Balder SmarTIGer**

Malina Safety

Spojení vysokého standardu značky Balder a přijatelné ceny. Stejný skelet jako BH3 Grand a prověřená ADF technologie. Lehká a kompaktní, uspokojí i náročné požadavky technologie TIG, snadná obsluha. Ideální pro příležitostné svářeče, pracovníky údržby, karosáře a stavební montéry, kteří hledají cenově dostupné řešení, které není na úkor ochrany svářeče...

- Prověřená technologie předního evropského výrobce
- Lehká a pohodlná, dokonale vyvážená
- Plynulé nastavení tmavosti v rozsahu 9-13
- Zorné pole 96 / 46,5 mm • Vnitřní ovládání tmavosti a citlivosti
- Snadná výměna předního rámečku a ochranných fólií
- UV 16 / IR 16 ochrana • Napájení solárními články
- **Prodloužená záruka 3 ROKY**
- Možnost výběru z více grafických provedení
- Možnost kombinace s CA – Basic Dual Flow a přestavbou na ochrannou dýchací kuklu = kvalitní ochrana dýchání za exkluzivní cenu



BALDER SmarTIGer Black

objednací číslo: 40 23 60

cena: 3 550 Kč

→ *Volitelná grafická provedení* **cena 3 850 Kč**



40 23 61 – TORCHDANCER



40 23 62 – WELDY



40 23 63 – TIGER



40 23 64 – THUNDER

→ Doporučená kombinace

Ochranná kukla pro svářeče CA-23 (Balder SmartIGer s přestavbou na dýchání) + CA Basic Dual Flow



Kompaktní, uspokojí i náročné požadavky technologie TIG, snadná obsluha. Ideální pro příležitostné svářeče, pracovníky údržby, karosáře a stavební montéry. Kombinace cenově dostupného produktu Balder SmartIGer s osvědčenou přestavbou svářečské kukly na dýchací a jednotkou CA Basic Dual Flow. Výsledkem je lehký komplet na ochranu svářeče s dobrými parametry optické kvality a **klasifikací ochrany dýchání TH1 podle EN 12941.**

| Výrobek | obj. číslo | cena |
|---|-------------|----------|
| Ochranná kukla pro svářeče CA-23 s dýcháním, včetně kazety Balder SmartIGer V9-13 | 70 23 60 | 5 700 Kč |
| Přestavba svářečské kukly na dýchání (vzduchový kanál, ochranná rouška, sada suchých zipů, 2 ks čelové pásky) | 44 00 85 | 2 150 Kč |
| CleanAIR BASIC 2000 Dual Flow, s opaskem, nabíječkou a indikátorem | 80 00 00XPA | 9 580 Kč |
| Lehká flexi hadice CA40 × 1/7" – bajonet | 70 00 60B | 690 Kč |

→ Vhodné univerzální doplňky



GL016 SIMPLY RED

Kvalitní svářečské rukavice z hovězínové štipenky, s pohyblivým palcem, plně olemovanými prsty a vyztuženým ukazovákem. Kompletně šité kevlarovou nití. EN 388 CAT 2 a EN12477A
Cena: 117 Kč



GLO60 GOLD FINGER

Rukavice vysoké kvality pro svařování metodou Mig z 1,3 mm silné výběrové vazové štipenky, kompletně šité kevlarovou nití, plně lemované, zesílená dlaň, pohyblivý palec. Vyztužený ukazovák a podšívka z fleecoviny na dlaní i hřbetě ruky pro náročnou práci. EN 388 CAT 2 a EN12477A
Cena: 257 Kč



GL130 TIG ULTRASOFT

Kvalitní svářečské rukavice pro metodu TIG vyrobené z 1,1 mm ovčí kůže, kompletně šité kevlarovou nití. Střih gunn cut s rovným palcem umožňuje snadné uchopení předmětů, zesílený ukazovák pro větší odolnost proti oděru a obratnost. 14 cm manžeta z chromité usně. EN 388 CAT 2 a EN12477B
Cena: 239 Kč



JK269

Svářečský kabát **RHINOweld** z lehké kůže a nehořlavé tkaniny pro maximální pohodlí a bezpečnost. Přední část a rukávy z hovězínové štipenky poskytují dokonalou ochranu při sváření metodou Mig a Tig. Šité **kevlarovou nití**. Zadní strana kabátu z nehořlavé tkaniny ochladí. Vysoký Flip up límec pro ochranu proti svařovým rozstříkům, překrytý suchým zipem v přední části. EN ISO11611:2007 – přední část kabátu třída 2 A1, zadní část třída 1 A1. Velikosti: S až XXXL (96 cm až 117 cm)
Cena: 1 404 Kč / 1 581 Kč

**RHINO
weld**



TR615

Kalhoty pro svářeče **RHINOweld** celokožené z hovězínové štipenky, oděruvzdorné. Kompletně šité **kevlarovou nití**, se dvěma bočními kapsami, sedm poutek na pásek a vyztužené namáhané partie. EN ISO11611:2007 třída 2 A1. Velikosti: S až XXXL (81 cm až 102 cm)
Cena: 1 586 Kč / 1 744 Kč



Malina – Safety s.r.o.

Lučňní 1391/11

466 01 Jablonec nad Nisou

Česká republika

Tel.: +420 483 356 600

Fax: +420 483 312 106

obchod@malina-safety.cz

www.malina-safety.cz

www.balder.cz